



KRISSKYDD



Manual

Bärbar nödradio med vev


Funktioner

- AM/FM-radio
- LED-lampa
- Larmsignal
- USB-uttag för laddning av mobiltelefon

Användning

Ställ in radiokanalen med det vänstra vredet. Slå på radion genom att vrida det högra vredet medurs. Samma vred används för att justera volymen.

Den aktuella frekvensen visas på frekvensskalan. Dra ut den inbyggda antennen för att få bättre mottagning.

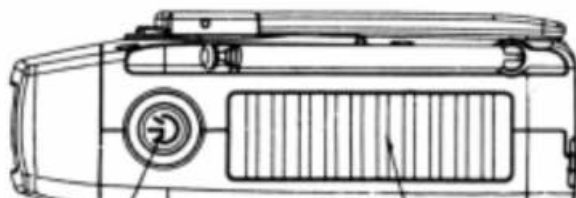

Ficklampa
Av/på

Solcellspanel

Ficklampa och laddning

På ovansidan finns en knapp för den inbyggda LED-lampan. Tryck en gång för att tända lampan och en gång till för att släcka den. Om du håller knappen nedtryckt aktiveras radions larmsignal. Tryck på knappen en gång till för att tysta larmsignalen.


Radions inbyggda batteri kan laddas via solcellspanelen, med veven eller med laddningskabel. Laddningslampan lyser rött vid laddning via solcellspanelen eller kabeln. När du vevar lyser lampan så länge radion laddas. Symbolen med ett halvfullt batteri bredvid lampan ändras inte; den är endast en symbol.

Laddning med den inbyggda veven

Fäll ut veven på radions baksida och vrid den medurs eller moturs för att ladda radion.


Laddning med kabel

Radion kan laddas med den medföljande kabeln via ett vanligt USB-uttag, till exempel på en dator eller en mobilladdare. Anslut ena änden av kabeln till radions laddningsuttag och den andra till ett USB-uttag. Laddningslampan blinkar medan radion laddas. När batteriet är fulladdat lyser lampan med fast sken.

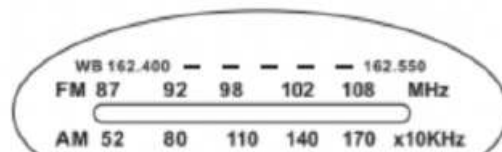

Mottagningslampan

Laddningslampan

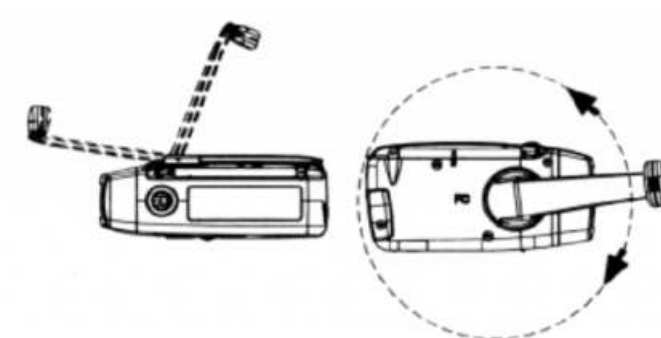


Viktigt om laddning

Solcellspanelen och veven laddar radions inbyggda batteri. De kan inte användas för att ladda externa enheter direkt. Den medföljande kabeln används endast för att ladda själva radion. För att ladda en mobiltelefon via radions USB-uttag behöver du en egen laddningskabel med USB-A-kontakt.

Ladda en mobiltelefon med radion

Radions USB-A-uttag kan användas för att ladda en mobiltelefon från radions inbyggda batteri. Använd din egen laddningskabel: anslut USB-A-kontakten till radion och den andra änden till mobilen. Solpanelen och veven laddar radions batteri, men laddar inte mobilen direkt. Hur mycket mobilen kan laddas beror på hur mycket ström som finns i radions batteri.

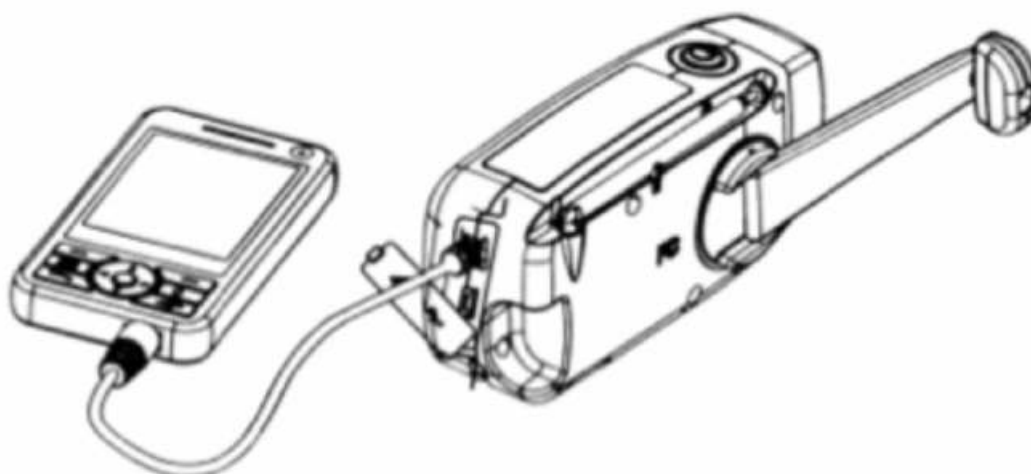

Specifikationer

Färg: Röd

Mått: 128 × 60 × 45 mm

Vikt: cirka 300 g

Maximal strömförbrukning: 0,5 W

Frekvensområde: AM 520–1710 kHz / FM 87–108 MHz

Spänningsområde: 2,7–4,2 V

Strömkälla: 17500 / 3,7 V / 1000 mAh litiumjonbatteri