KRISSKYDD

# Manual

# Krisskydd Vattenreningsfilter

**Filtrera rent vatten med detta sugrörsfilter för att förlänga livslängden. Spola igenom sugröret efter användning för att hålla det rent och förhindra igensättning.**

- **Ej för barn under 6 år. Kvävningsrisk**
- **Ej för saltvatten och havsvatten**
- **Tvätta inte med rengöringsmedel, desinfektionsmedel etc. för att undvika skador.**

| | |
|---|---|
| **Användningsområde** | **Sjö, flod, bäck** |
| **Noggrannhet** | **0.01 mikron** |
| **Utflöde** | **200-300 ml/min** |
| **Dimension** | **30*120 mm** |
| **Vikt** | **42 g** |
| **Kapacitet** | **4000 liter** |

**Sug vatten direkt genom sugröret eller med silikon-slang**

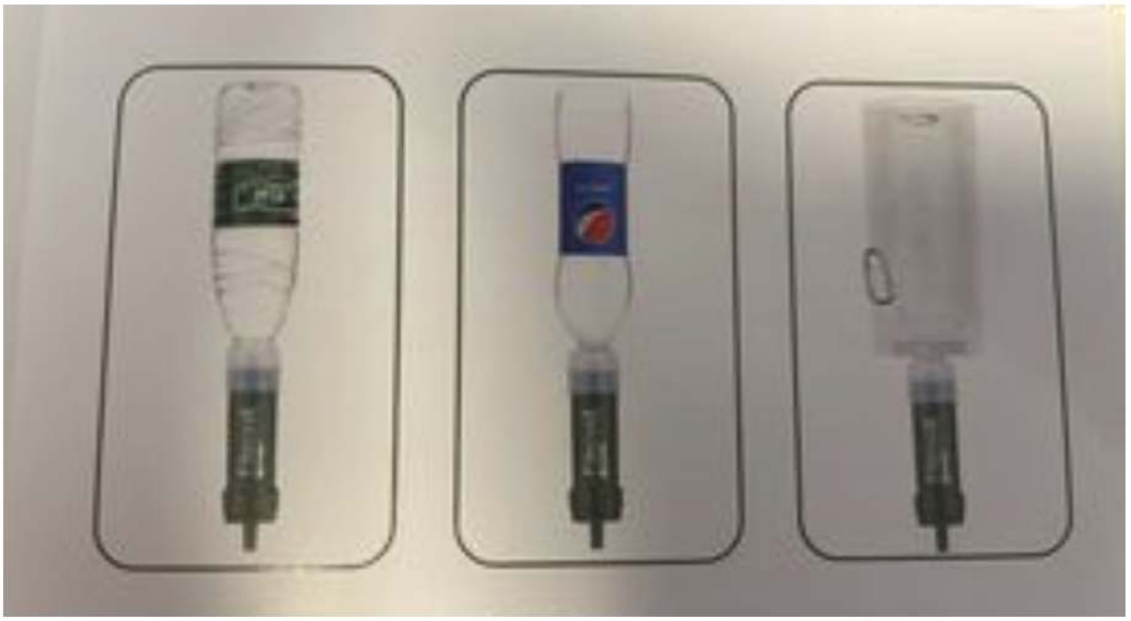

**Krama ut vattnet, två sorters flaskor**

- **Omvänd blåst efter vattenabsorption.**
- **Spolning på kran**

**Hur man förvarar:**
Steg 1: Skölj filterstrålen och silikonhålet med rent vatten.
Steg 2: Sterilisering med kokande vatten vid 100°C i 60 sekunder
Steg 3: Blötlagd i 10 % saltvatten eller 75 % medicinsk alkohol.
Steg 4: Skydda med dammskydd och slang, och förslut påsen noggrant.
Steg 5: Förvara på en torr plats med låg temperatur, skyddad från solljus.

**Tips och tricks:**
**Inget havsvatten**
Alla våra filtersystem är avsedda att endast filtrera färskvattenkällor eller kommunalt kranvatten.
Några exempel på färskvattenkällor: sjöar, floder, bäckar, snövatten och dammar.

**Förhindra igensättning**
Vatten med tung förorening eller hög slamkoncentration kommer att täppa till förfiltret snabbare. För
att förhindra att kraftig sediment täpper till förfiltret och förkortar dess livslängd: börja alltid med det
renaste vatten som är tillgängligt. För grumligt vatten rekommenderar vi att du samlar vatten i en stor
behållare och låter det stå i 10 minuter. Filtrera sedan den övre nivån som vanligt.

**Förvaring**
För att förvara enheten, rengör och backspola filtren och låt dem lufttorka i cirka 24 timmar. Innan du
packar systemet väl, skaka det ordentligt för att få ut eventuell kvarvarande vatten inuti.

**Kallt väder**
Se till att filtret är helt fritt från vatten innan du förvarar det vid nolltemperaturer. Då är risken för att
skada filtret mycket lägre.